

CITY ROAD

P117 リアTVスタンド2 取り扱い説明書

このたびは、リアTVスタンド2をお求めいただきまして、ありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、必ず取り扱い説明書を最後までお読みください。


取り付けになる前に

●作業を行う前に、プラスドライバーをご用意ください。
※本製品は、始め助手席側に装着するように初期設定されています。

- 本製品を助手席側に取り付けるか、運転席側に取り付けるかを選択してください。⇒運転席側に取り付ける場合(A)へ
- ・本製品は最初、液晶テレビをヘッドレスト横に取り付けるように設定されています。
- 液晶テレビをヘッドレスト横に取り付けるか中央に取り付けるかを選択してください。⇒ヘッドレスト中央に取り付ける場合(B)へ

1	本体 (×1)
2	コードホルダー(×1)
3	支柱カバー (×1)
4	補強ネジ (×1)

構成部品一覧

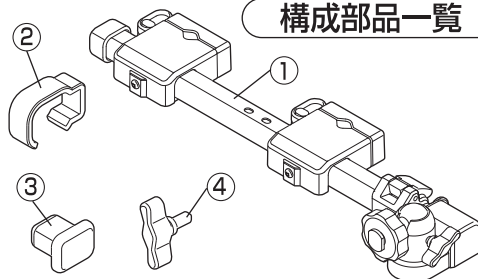

初期設定


<助手席側>

<運転席側>


<中央取り付け>

(A)-運転席に取り付ける場合


A-1 運転席側に取り付けるために本体を逆さまにして、ベース1,2,3・ジョイント部の各ネジをプラスドライバーを使用して取りはずし、本製品を分解してください。
注)小さいビスなど細かい部品が多いのでなくさないように、注意してください。

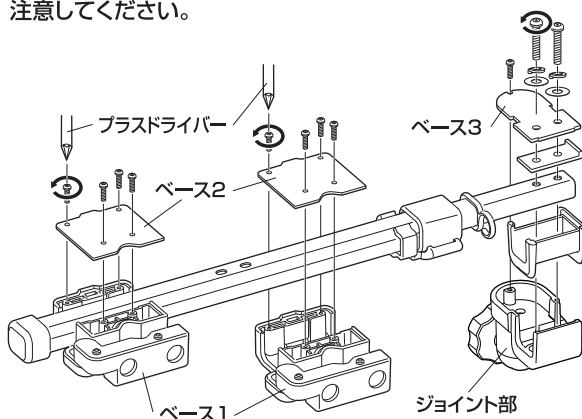


A-2 ベース1,2,3・ジョイント部の方向を下図のように組み合わせ、再度プラスドライバーでネジ止めしてください。

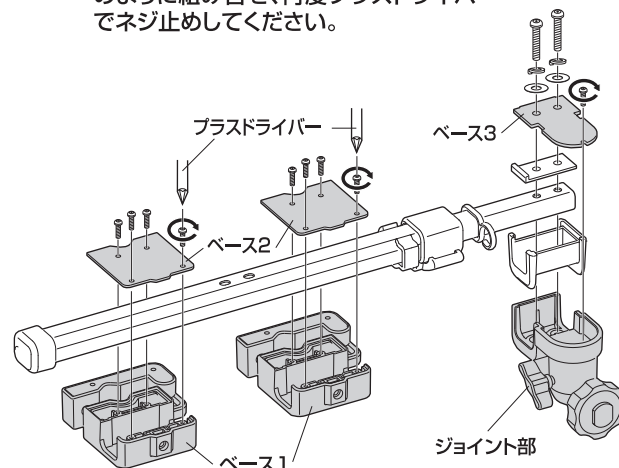


<運転席側に取付けた場合の組み立て図>

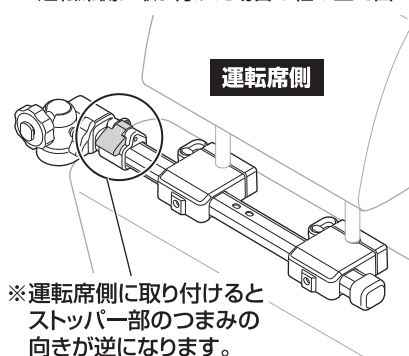

<助手席側に取付けた場合の組み立て図>

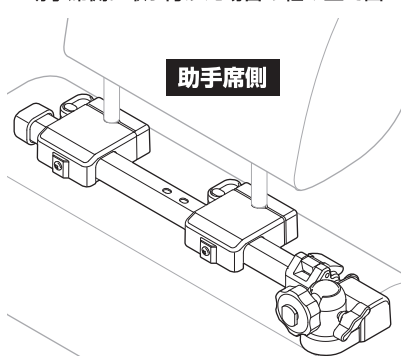


<ベース1,2を反対方向に取り付けた場合の組み立て図>

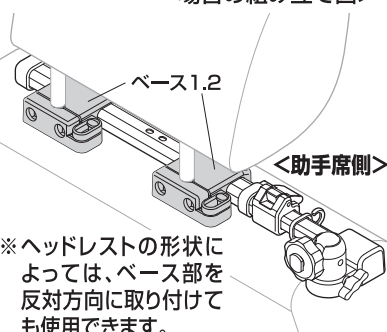


(B)-中央に取り付ける場合

- B-1** 本体を裏側にしてベース3・ジョイント部の各ネジをプラスドライバーを使用して取りはずし、本製品を分解してください。
 注)小さいビスなど細かい部品が多いのでなくさないように、注意してください。

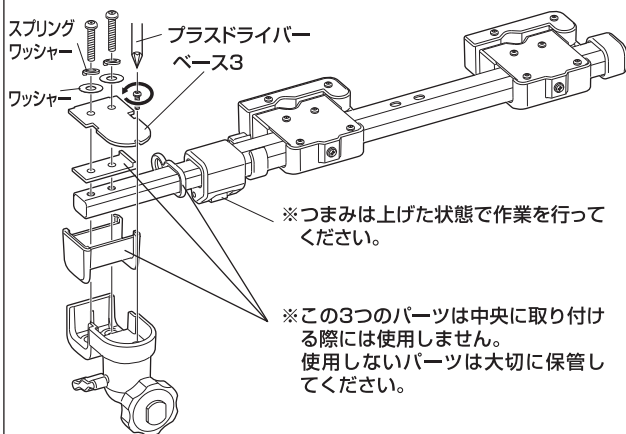


- B-2** 本体中央にベース3・ジョイント部を下図のようにプラスドライバーでネジ止めしてください。本体の開いた部分に付属の支柱カバーを取り付けてください。

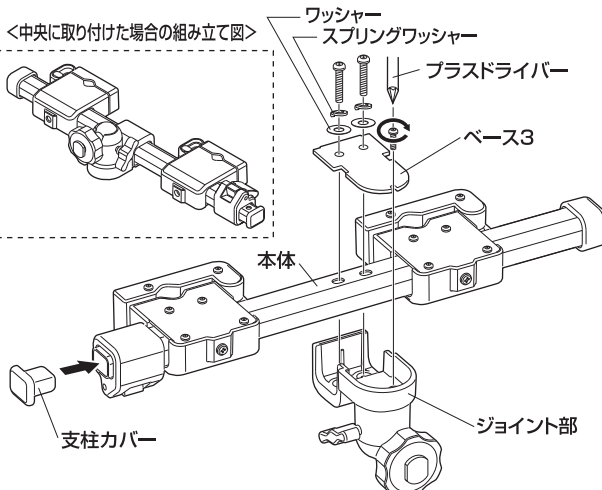


車への取付け方法(ヘッドレストが取り外し可)

※イラストは助手席側の取付けの場合です。運転席側の取付けはイラストが反対になります。


- 1** シートのヘッドレストを取り外してください。
 ※シャフトベースにノッチがありますので、それを押しながら引き抜くとヘッドレストを取り外せます。

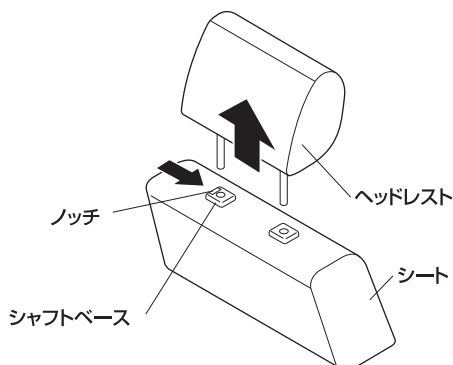


- 2** ベース1の本体固定用ネジとヘッドレストシャフト固定用ネジをプラスドライバーにて緩め、本体にヘッドレストのシャフトを差し込みます。

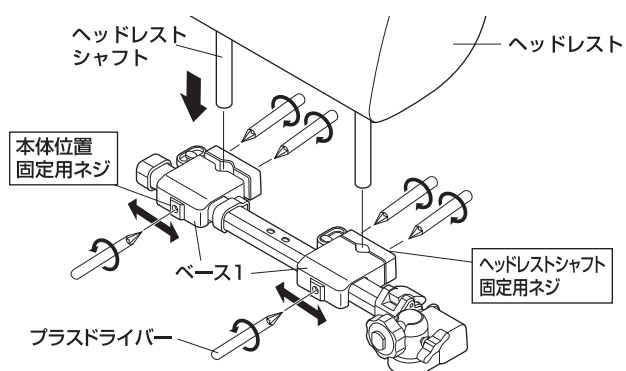

- 3** ヘッドレストのシャフトを差し込みましたら、ベース1の本体固定用ネジとヘッドレストシャフト固定用ネジをプラスドライバーにて(日)⇒(月)の順でそれぞれ締め付けて固定します。

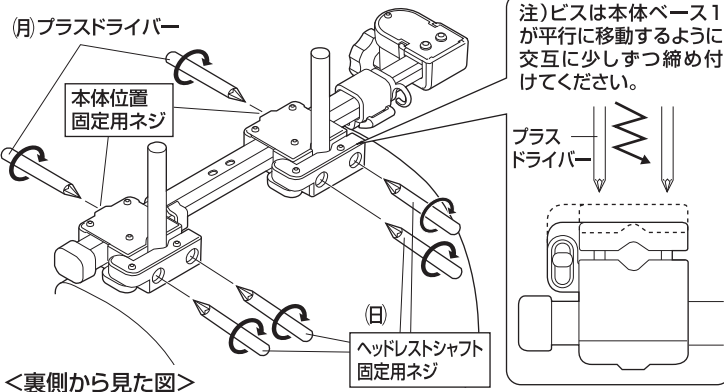



- 4** 本体が完全に固定されましたら、ヘッドレストをシートに差し込んでください。

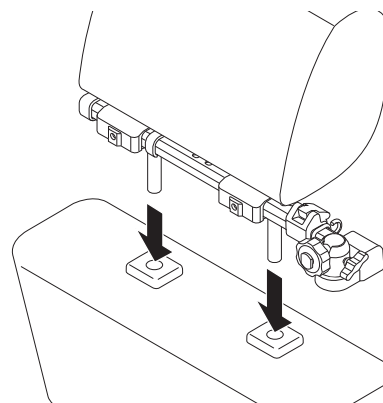



車への取付け方法(ヘッドレストが取り外し不可)

- 1 本体が入る隙間をヘッドレストとシートとの間に開けます。



- 2 ベース1の本体固定用ネジを緩め、ヘッドレストシャフト固定用ネジをプラスドライバーで取り外してください。

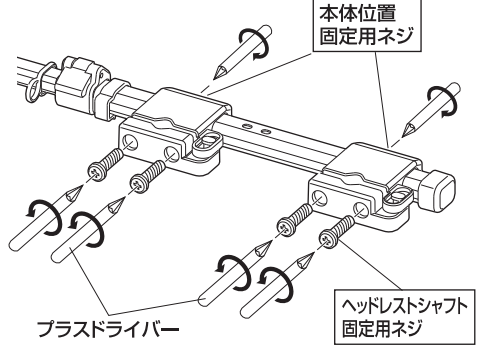

- 3 ベース1のブロックが開きますので、シャフトを挟み込みます。ベース1がスライドしますので、好きな位置に調整できます。

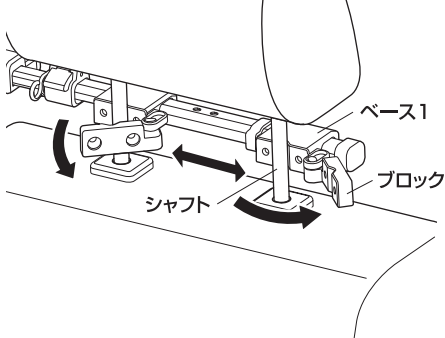
- 4 ヘッドレストのシャフトを差し込みましたら、ブロックを締めます。ベース1の固定用ネジをプラスドライバーにてそれぞれ締め付けてしっかり固定します。

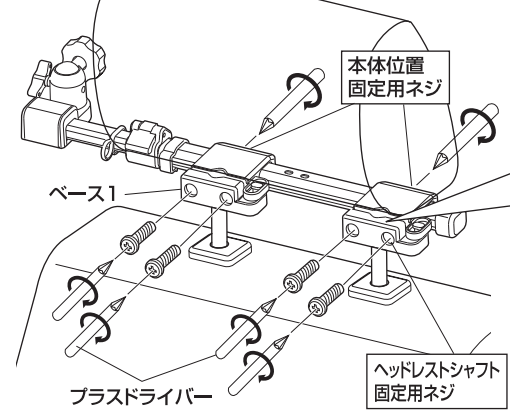


注)ビスは本体ベース1が平行に移動するように交互に少しずつ締め付けてください。

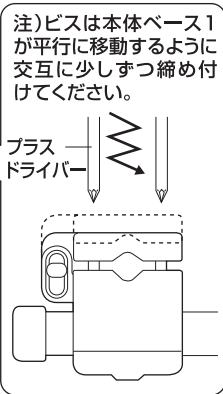

- 5 本体が完全に固定されましたら、ヘッドレストを元の位置に戻してください。

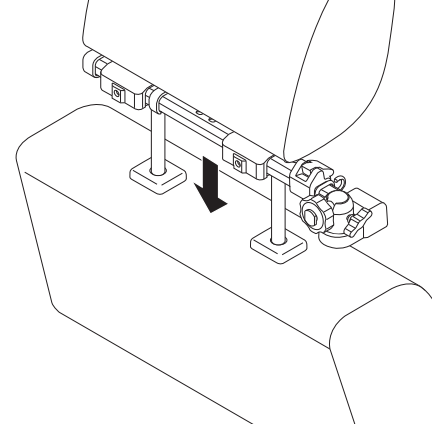


液晶TVモニターの取付け(背面レール取付け)

- 1 液晶TVモニターやシートに干渉する場合は、ジョイント部に付いている調整ネジを回し続けると調整ネジが外れますので、反対側のネジ穴に差し込んで位置を固定してください。

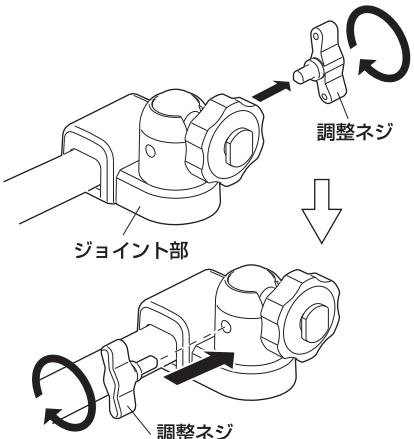
- 2 800g(約8インチ)以上の液晶TVモニターをご使用の場合は、付属の補強ネジをジョイント部の反対側のネジ穴に差し込んで固定してください。

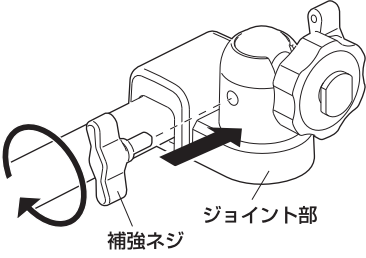


※800g(8インチ)以上の液晶TVモニターをご使用の場合は、付属の補強ネジを使用し2つのネジで取り付けください。(1400gの液晶テレビまで取付け可能)
- 3 ダイヤルを矢印の方向に回してレールガイドとの隙間を開けてください。

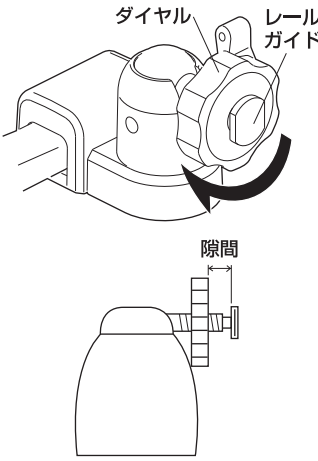


4

液晶TVモニターの背面のスライドレールにレールガイドをスライドさせて入れてください。

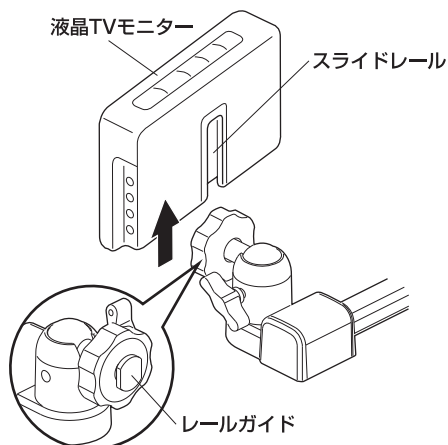


5

見やすい高さでダイヤルを締め付けてください。また見やすい位置になるように調整ネジを緩め、角度調整をしてください。

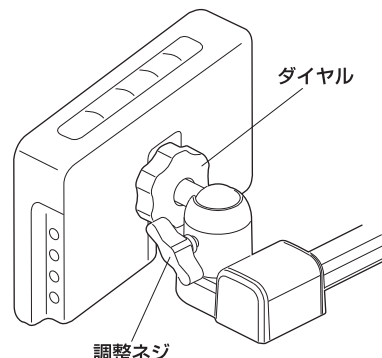


液晶TVモニターの取り付け(配線)

- (E)コードホルダー1に液晶モニターなどのコードを一緒にはめ込みます。
- (F)コードホルダー2に液晶モニターなどのコードを一緒にはめ込みます。
- (G)太いほうの支柱にコードホルダーを挟み込みます。挟み込み終わったら、90°回転させてください。

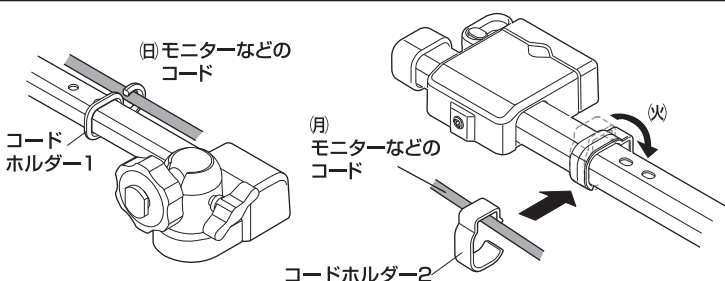


テレビスタンドの位置・角度の調整方法

- つまみAを上にあげると本体がスライド(最大21cm)しますのでご希望の位置に合わせて、つまみを下にさげて固定してください。
- 調整ネジを緩めるとボールジョイントの上下の移動と角度調整ができますので、ご希望の位置に合わせて調整ネジを締め付けてください。

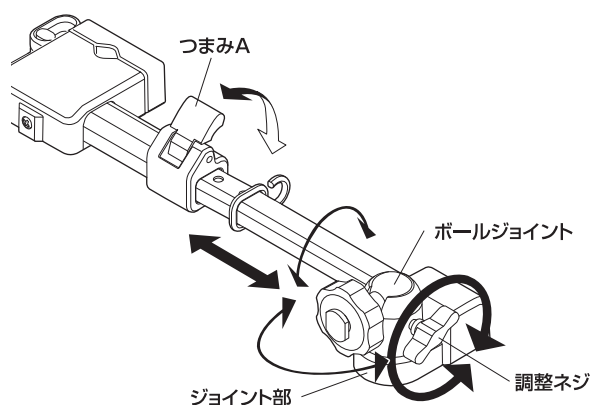

その他の液晶テレビの取り付け方(L型ステー取り付け)

背面レールのない液晶テレビ(ポータブルナビ等)や底面のネジ穴を使ってご使用になる場合、別売りのL型ステー(品番:P114)をお買い求めください。ご使用になる場合、L型ステーの取り扱い説明書に従って取り付けを行ってください。

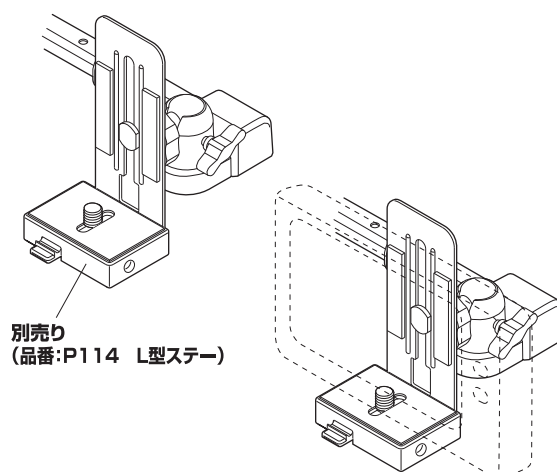

本製品に関するお問い合わせは… ☎ 047(420)0755

受付時間/AM10:00~PM6:00月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-2-5

株式会社 **セイワ** <http://www.seiwa-c.co.jp>

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地 TEL 03(3877)5546(代表)